

フォレンジック向け 高性能デュプリケータ

Demi YG4040

■ 現場使用でも効果を発揮するさまざまな機能を搭載

□ マルチインタフェース対応

SAS/SATA/USB/M.2/ATA/SCSI/FC(※1)

本装置1台で様々なインタフェースに対応。各インターフェース間でのクロスコピーも可能。

□ 高速処理

SATA6Gb/s対応で36GB/分（理論値）の高速データ転送可能

□ 安心の瞬停対策&リスタート機能搭載

突然の電源OFFはハードディスクの障害につながる可能性があります。急な電源遮断時も

UPS機能によりハードディスクに電力を供給し、その間に通常の終了処理を自動的に行います。

また、停止箇所からのリスタートも可能です。

□ 使いやすく見やすい7型タッチパネル採用

タッチパネルで簡単に操作できます。また接続したキーボードやマウスで操作も可能です。

液晶パネル上には、画像や動画を表示することが可能（※2）



※1：SCSI/FC/ATA及び、M.2 SATA、M.2ターゲット用ポートは別売（オプション）。

SCSI/FCは在庫限りとなります。

※2：SDメディア内データが対象。


Demi YG4040



<正面図>



<左側面図>

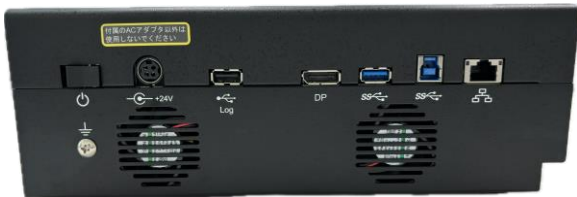

<背面図>



<右側面図>

主な仕様

項目		仕様
製品名		DemiYG4040 (デミ・ワイジー-4040)
型番		Y-2300
外形寸法		W 260 × D 200 × H 95 (mm) 突起物を除く
重量		約 2.7kg (本体のみ)
画面サイズ		7 inch (静電容量式)
電源		AC 100V ~ 240V 50/60Hz
消費電流		2.2A (MAX)
使用温湿度条件		10℃ ~ 35℃ 20% ~ 80% (但し結露しないこと)
接続台数	マスタ	SATA/SAS 2、USB 2、SD 1、M.2(NVMe/AHCI) M.2 SATAは変換アダプタで対応(オプション)
	ターゲット	SATA/SAS 2、USB 2
インタフェース	通信用	LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)/10GBASE-Tは別売オプションで対応
	ログ用	USB2.0 タイプA
HDD/SSD		SAS/SATA/USB/M.2(NVMe,AHCI,SATA)/ATA/SCSI(※3)/FC(※3)
		(SAS/SATA/USB以外は別売りオプションが必要) ※3:在庫限り
転送速度		36GB/分 ※SATA理論値。デバイスの性能により異なります。
主要機能		●セクターコピー ●イメージコピー ●ファイルコピー ●簡易診断 ●データ消去 (NIST SP800-88Clear・Purge、DoD方式ほか) ●デバイス情報取得
付属品		●AC電源アダプタ/ケーブル (AC2P→3Pコネクタ付) ×1本 ●SAS/SATAインタフェースケーブル×4本 ●取扱説明書 (CD) ×1枚
オプション		●各種インタフェースボード及び変換アダプタ ●DisclosureII for Demi (Y-9222) ●キャリングケース (Y-9108)

- 補修用性能部品の最低保有期間について
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な保守部品）の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。
原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。
- 輸出に関する注意事項
本製品の輸出（個人による携行を含む）については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。
- 操作に関する注意事項
本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー
〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45
TEL : 042-796-8511 FAX : 042-796-2367
U R L <http://www.kk-yec.co.jp>

